

## Druckluft Kompressor 450C IG 24V

EAN: 4260531330434  
Art.-Nr.: bis-450CIG-24V



EN 55014-1:2017, EN55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3: 2013




Material (Motor, Gehäuse, Filter, Schlauch)	Stahl(-guss), Kupfer, Kunststoff, Gummi, Permanentmagnet
max. Betriebsdruck	ca. 10 bar
Montageanschluss	1/4" Außengewinde konisch
Einschaltdauer	100% bei ca. 7bar
max. Stromstärke / Betriebsspannung	13 A   IP67 / 24V DC
Schutzklasse	IP67
Volumenstrom bei 0bar	62l/ Min   2,2 cfm
Zolltarifnummer	84148022
Maße [L x B x H]   Masse	255 x 100 x 172 mm   4,7kg
Anwendungsbereiche:	stationäre und mobile Druckluftversorgung für Industrie, Fahrzeugtechnik, Gebäudetechnik, Förder- und Beförderungstechnik, Sonderanwendungen

### mitgeliefertes Zubehör:

- eingepresste Vibrationsisolatoren basic (Gummi)
- Befestigungsmaterial
- robustes 1/4" Rückschlagventil
- Edelstahl-Flexschlauch mit PTFE-Innenseele
- Luftschlauch für flexible Filter-Positionierung
- Luftfiltergehäuse mit Zusatzhalter
- 2x Ersatzluftfilter Einsatz

Druck [bar / psi]	Volumenstrom [l/Min / cfm]	Stromstärke [A]
0	62,3 / 2,20	8
1,38 / 20	52,7 / 1,86	11
2,76 / 40	47,9 / 1,69	11
4,14 / 60	43,0 / 1,52	12
5,52 / 80	39,1 / 1,38	12
6,89 / 100	35,1 / 1,24	13
8,96 / 130	28,6 / 1,01	12
10,34 / 150	24,9 / 0,88	12

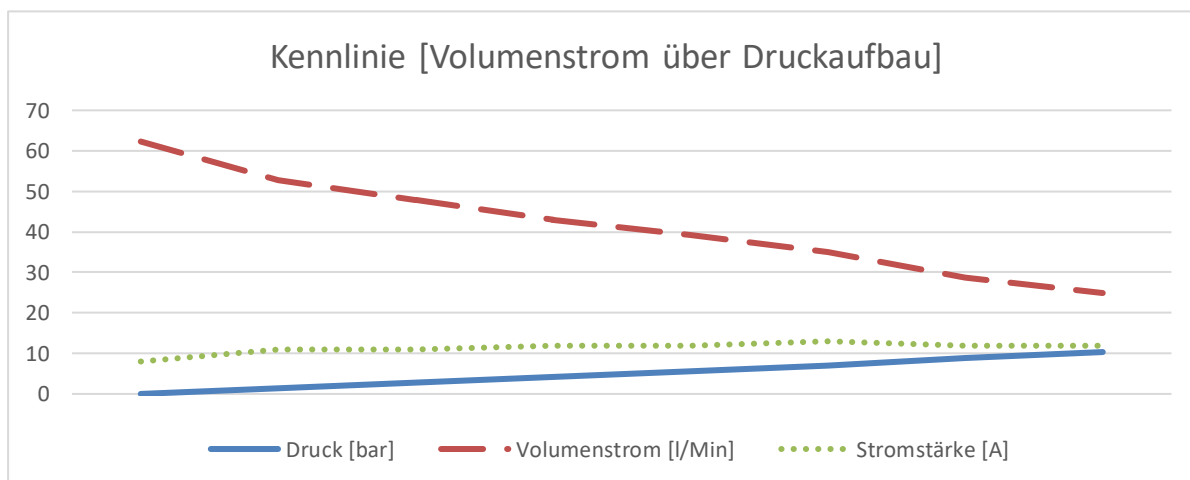

Preise auf Anfrage. Herstellerangaben. Änderungen vorbehalten. Dieses Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige Einwilligung der Brado GmbH weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder verändert werden.